



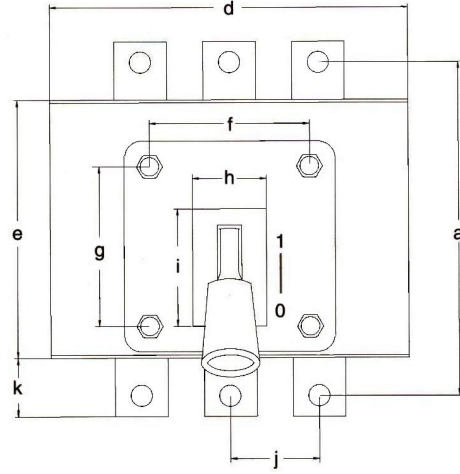

# Alçak Gerilim Yük Kesici Şalterleri

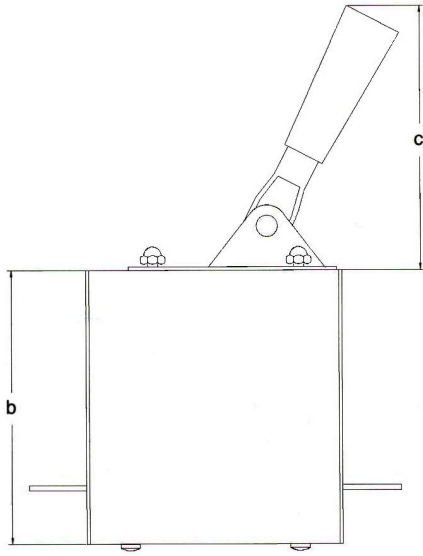

Tip	Anma İşletme Gerilimi	Anma Yalıtım Gerilimi	Anma İşletme Akımı	Ön Sigorta Akımı	Kısa Devre Akımı "Eff" 0.3 sn	Kısa Devre Akımı "Peak" 0.3 sn	Kesme Zamanı	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	Bağlantı Barası	Bağlantı Cıvatası	Ağırlığı (kg)
YKS 160	380 V	500 V	160 A	300 A	10 kA	25 kA	12 ms.	164	135	125	170	120	70	70	36	56	43	32	25x2,5	M8x20	3,4
YKS 250	380 V	500 V	250 A	400 A	12 kA	30 kA	12 ms.	164	135	125	170	120	70	70	36	56	43	32	25x5	M8x20	3,6
YKS 400	380 V	500 V	400 A	630 A	12 kA	40 kA	12 ms.	164	140	125	210	120	70	70	36	56	66	36	33x5	M8x20	4,6

## GENEL BİLGİ

Yük Kesici Şalterlerimiz TS Standartlarına uygun IP 30 korumalı ve AC 22 kategorili olarak, tesislerde uzun ömürlü ve emniyetli çalışma imkanı verecek şekilde, kaliteli malzeme kullanılarak imal edilmektedir.

Dağıtım panolarına etiketin üzerindeki dört adet şapkalı somun vasıtasıyla kolayca sökülüp takılabilen şalterlerin gövdeleri kadmiyum kaplı sacdan imal edilmek suretiyle daha dayanıklı hale getirilmiştir.

Şalterlerin kontak ve bıçakları elektrolitik bakırdan imal edilmekte ve en iyi geçiş direncini temin etmek için elektrogümüş kaplanmaktadır.

Açma-kapama hızı, şalteri kullananın kumanda hızına bağlı olmadığından yük altında emniyetle açılıp-kapatılmaktadır.

Hareketli kontaklar iki paralel bıçak gibi dizayn edildiğinden kontaklar çalışma esnasında kendi kendini temizlemektedir.

Kontaklardaki özel yaylar sayesinde, kontak geçiş dirençleri en düşük seviyeye indirilerek, şalterlerin ısınması önlenip, ömrü uzatılmış, ark söndürme hücresi ilavesi ile de açma-kapama kapasitesi emniyetli bir şekilde artırılmıştır.

Şalterlerimiz elektrik işletmelerinin şartnamelerine uygun olarak, ISO 9001:2000 güvencesi ile imal edilmektedir.



EMİ PAZARLAMA ELEKTRİK MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

416 Sokak No: 68 5.San. Sit. 35060 Bornova-İZMİR Telefon & Faks : 0 ( 232 ) 479 46 16 – 479 46 90

Web : emielektrik.com.tr E-mail : info@emielektrik.com.tr